



Fahrzeugschonend & sichere Auflagefläche



Łatwe przemieszczanie dzięki 2 kółkom obrotowym i 2 kółkom jezdnym

Bardzo niski prześwit

System podwójnego cylindra zapewnia do 50% szybsze podnoszenie

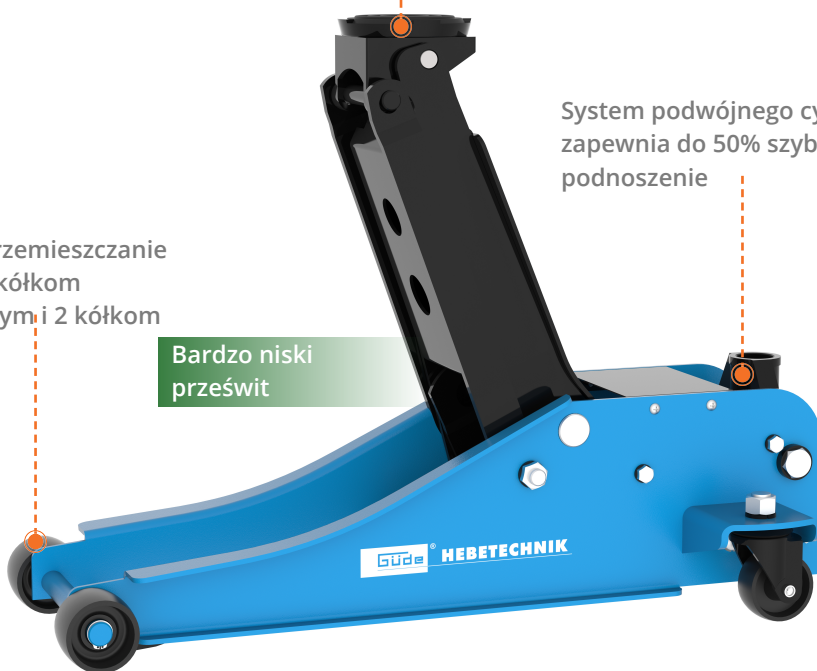

Podnośnik manewrowy GRH 2,5/510L

Nr art: 18033

GTIN-Code: 4015671603234

Hydrauliczny podnośnik manewrowy

- idealnie nadaje się do użytku w warsztacie i garażu
- dla Twojego bezpieczeństwa - testowany przez GS!
- łatwa obsługa dzięki 2 kółkom obrotowym i 2 kółkom jezdnym
- podwójny system siłowników zapewnia do 50% szybsze podnoszenie
- W zestawie gumowa podkładka chroniąca podwozie pojazdu
- Szczególnie niska wysokość podjazdu - idealna dla obniżonych pojazdów
- Chroniony pianką drążek pompy chroni karoserię pojazdu przed uszkodzeniami i zadrapaniami



Ilustracja A:

- A 430 mm
- B 80 mm
- C 508 mm
- D 720 mm
- E 180 mm
- F 1120 mm
- G 315 mm
- H 1300 mm

Dane techniczne	
Siła podnoszenia	2,5 t
min. Wysokość skoku	80 mm
maksymalna wysokość skoku	508 mm
Ø płyta obciążeniowa	100 mm
Wysokość ramy	180 mm
Wymiary LxBxH	720 x 315 x 190 mm

15 Szt.

Niedostępne

L 780 x B 370 x H 210 mm (VE 1)

netto / brutto: 29 kg / 31 kg