




Fahrzeugschonend & sichere Auflagefläche



Łatwe przemieszczanie dzięki 2 kółkom obrotowym i 2 kółkom jezdnym

niska wysokość

System podwójnego cylindra zapewnia do 50% szybsze podnoszenie

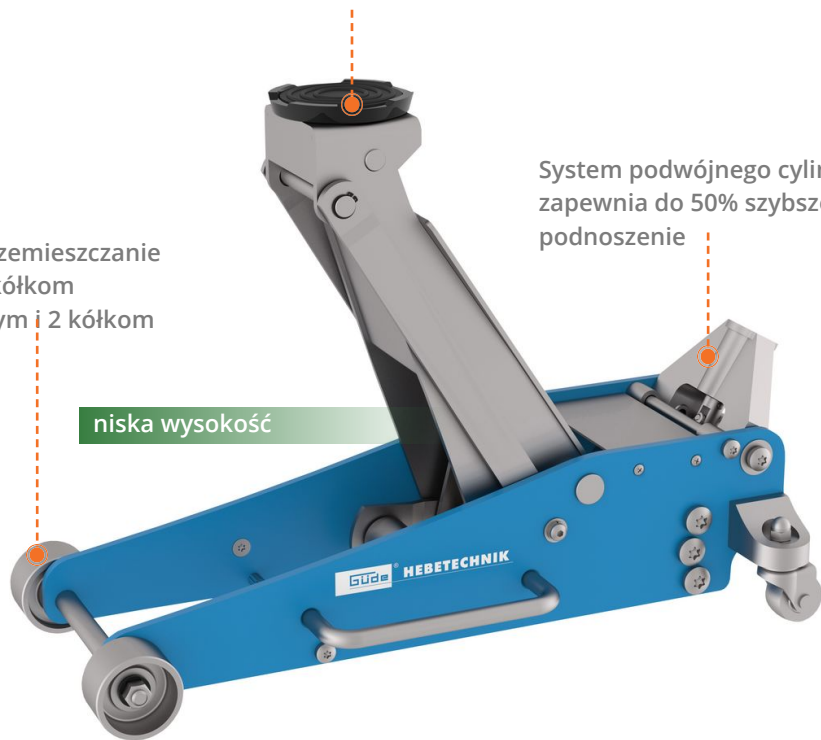

Podnośnik manewrowy GRH 2.5/460AL

Nr art: 18037

GTIN-Code: 4015671603272

- profesjonalny hydrauliczny podnośnik manewrowy
- idealnie nadaje się do użytku w warsztatach i garażach
 - dla Twojego bezpieczeństwa - przetestowany przez GSI!
 - łatwa obsługa dzięki 2 kółkom skrętnym i 2 kółkom jezdnym
 - Podwójny system siłowników zapewnia do 50% szybsze podnoszenie
 - Tłoczyśko pompy zabezpieczone pianką chroni karoserię pojazdu przed uszkodzeniami i zarysowaniami
 - Konstrukcja ze stali i aluminium, dzięki czemu jest wyjątkowo lekka, a jednocześnie bardzo stabilna
 - Zawiera gumową podkładkę chroniącą podwozie pojazdu
 - Szczególnie niska wysokość podjazdu - idealna dla obniżonych pojazdów
 - Uchwyty do przenoszenia po obu stronach

Rysunek A:

- A 365 mm
- B 100 mm
- C 465 mm
- D 560 mm
- E 155 mm
- F 1250 mm
- G 300 mm
- H 1390 mm

Dane techniczne

Siła podnoszenia	2,5 t
min. Wysokość skoku	100 mm
maksymalna wysokość skoku	465 mm
Ø płyta obciążeniowa	110 mm
Wysokość ramy	155 mm
VE OVP	1 Stk.
Wymiary LxBxH	560 x 300 x 155 mm



15 Szt.



Niedostępne



L 715 x B 360 x H 210 mm (VE 1)



netto / brutto: 25,4 kg / 27 kg